



Enostavno preprosto, samo s pritiskom na gumb.


AVTOMATSKA SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA
AVTOMATSKA ROLO GARAŽNA VRATA
AVTOMATSKA INDUSTRIJSKA VRATA
DVOKRILNA GARAŽNA VRATA
VRTNA VRATA
SERVIS AVTOMATSKIH GARAŽNIH VRAT
PRODAJA REZERVNIH DELOV ZA GARAŽNA VRATA



SPECIALISTI ZA VRATA

*Velja, kjer je posebej označeno.


MR & R d.o.o.
Kidričeva ulica 14b
1236 Trzin
01/564-13-95, 040/314-776
www.mrvrata.si, info@mrvrata.si



ECO LINE RAL 9006.



ECO GLADKE RAL 9010.




ECO LINE RAL 9010.




LESNI VZORECENA ČRTA.

Vgrajena tesnilna pena za dobro tesnenje vrat in varovalni dizajn, ki preprečuje stisk prstov med lamele.

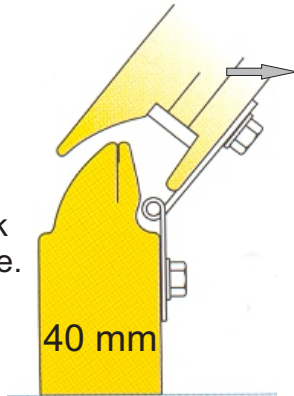

**BREZ KONDENZA
NA NOTRANJI
STRANI VRAT.**

Prekinjeni toplotni most.



Vležajano tekalno kolo.

Avtomatska garažna vrata Economic line izdelujemo do dimenzije 2500mmx2000mm. Primerna so za uporabnike, ki vrata ne uporabljajo prav pogosto do frekvenca 20 odpiranj na dan. Standardna oprema avtomatskih garažnih vrat Economic line je: motor, dva daljinska upravljalca, pocinkana vodila, enojna tekalna kolesa z ležaji, stranska dvojna tesnila, spodaj in na vrhu tesnilna EPDM guma. Spodnji in zgornji aluminijasti zaključek za lepši videz in ojačitev panel plošč. Garažna vrata izdelujemo v osnovni beli, antracit in srebrni barvi.

Vse to vam nudimo za zares ugodno ceno ,ter 5 let garancije.



CONFORT
line

Garažna vrata z osebnim prehodom.



Elegantni pant z odkapno letvijo in tesnilno ščetko.

Zaobljen nizek prag 2cm.

Nizek prag 2cm

Visoki prag cca 6-8 cm, odvisno od pritiska spodnje gume.

Spodnja tesnilna guma pokrije do 2cm neravnine.



Izredno močan aluminijasti spodnji prag, z tesnilno gumo. Prag vzdrži do 7m širine vrat.



GLADKI RAL 9010



LINE RAL 9010



LINE RAL 9006



ANTRACIT RAL 7016



GLADKI ZLATI HRAST



GLADKI TEMNI HRAST



GLADKI MAHAGONI



LESNI VZOREC ENA ČRTA



40 mm izolacije

Prekinjeni toplotni most.



Avtomatska garažna vrata dim. 9m x 2m.

Avtomatska garažna vrata dim. 8,5m x 2,5m.

Avtomatska garažna vrata Prestige line izdelujemo od dimenzije 4000mm do 7000 mm širine in 3000mm višine. Standardna oprema avtomatskih garažnih vrat Prestige line je: motor, trije daljinski upravljalci, pocinkana vodila, tekalna kolesa z ležaji, stranska dvojna tesnila, spodaj in na vrhu tesnilna EPDM guma. Spodnji in zgornji aluminijasti zaključek za lepši videz in ojačitev panel plošč. Garažna vrata izdelujemo v osnovni beli barvi, vse barve po RAL lestvici, zlati in temni hrast ter mahagoni. Po posebnem naročilu tudi po vzorcu stranke.




Posebni zaključki vzmeti, da ni možnosti loma vzmeti, ker ima vzmet ravni zaključek, vzmet ni krivljena.



Dva ali več parov vzmeti za lažje delovanje motorja in preprostega ročnega dviga. Uporabljamo različne vzmeti, da lahko nastavimo pravilno delovanje vrat v vsaki poziciji.



Kvalitetni EU BFT pogonski motorji z aluminijastimi pogonskimi zobniki in hitrost odpiranja 9m/min.




Izredno pomebno pri velikih vratih dvojni nosilec in podaljšano vodilo tekalnega kolesa, zaradi močnejše ročice.


Dodatne ojačitve glede na dolžino vrat. Nad 5,5m uporabljamo dvojne nosilce koles in podaljšano vodilo tekalnega kolesa za večjo nosilnost in posledično močnejše vpetje avtomatskih garažnih vrat.



GLADKI RAL 9010




LINE RAL 9010




LINE RAL 9006



ANTRACIT RAL 7016



GLADKI ZLATI HRAST




GLADKI TEMNI HRAST



GLADKI MAHAGONI



LESNI VZOREC ENA ČRTA



Prekinjeni toplotni most.

**BREZ KONDENZA
NA NOTRANJI
STRANI VRAT.**

ROLO line



Barvna lestvica



Imitacija lesa Temno rjava Srebrna Siva Bela




Proti vetrna zaščita pri lamelah 3 in 4.



Lamele:
1. 5,5x9 mm
2. 19x77mm
3. 24x100mm
4. 36,7x125mm




Pokrov dimenzije 400 x 400 mm z drsnimi vodili.




Motor in vodilo na drsnih vodilih za mirni tek vrat.

Posebna izvedba nosilne tube.



Posebna izvedba motorja, za vgradnjo v tubo.

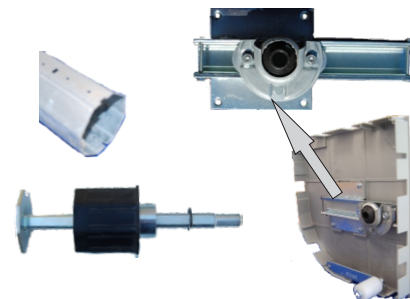

Pokrov dimenzije 300 x 300 mm z drsnimi vodili.

Avtomatska rolo garažna vrata so izredno primerna in praktična, saj je možnost vgradnje tudi na zunanji strani objekta, tako, da pridobite prostor tudi med "špaletami". Tudi, če so vgrajena na notranji strani objekta ne zavzemajo notranjosti prostora ampak samo nad preklado.



2 x 7 x 4,5m z osebnim prehodom.



Osebni prehod v industrijskih vratih 7mx4,5m, visoki prag 10 cm.



Notranje ojačitve vrat.




8m x 4,3m.




Industrijska vrata z osebnim prehodom, nizek prag.



5m x 5m z osebnim prehodom.



Industrijski pogoni.



Izredno pomebno pri velikih vratih dvojni nosilec in podaljšano vodilo tekalnega kolesa, zaradi močnejše ročice.




Vsa vrata so opremljena z varnostnim sistemom, ki preprečuje padec vrat pri kakršnikoli poškodbi vrat.



Ker se zavedamo, kako pomebne so vzmeti za pravilno delovanje vrat in motorja, zato vzmeti izračunamo za vsaka vrata posebej.


Vgrajena tesnilna pena za dobro tesnenje vrat in varovalni dizajn, ki preprečuje stisk prstov med lamele.

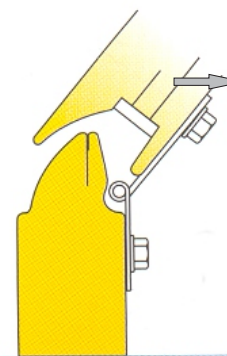

Prekinjeni toplotni most.

BREZ KONDENZA NA NOTRANJI STRANI VRAT.


Dvokrilna garažna vrata iz aluminija.



Aluminijasti profili brez prekinjenega toplotnega mostu.



Prekinjeni toplotni most.

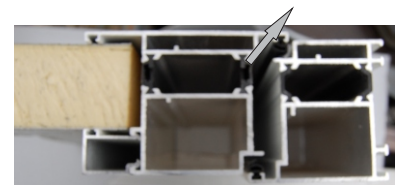

Aluminijasti profili z prekinjenim toplotnim mostom.

Enokrilna vrata iz aluminija



